




GX 3 ガス式鋌打機

■仕様

- ・寸法(長さ x 幅) : 436 x 132 mm
- ・ツール本体重量 : 3.99 kg
- ・内装可能ピン本数 : 40ピン

■特長

単一動力供給で、充電式バッテリー不要
狭いスペースや深いトラックでも作業し
やすい、カーブ形状のマガジン（ピン40
本用）留付け効率の向上により、生産性
を高め、最高の効率を実現 多様な母材へ
の留付けに対応する幅広い種類のピンガ
ス残量ゲージにより予測外のガス切れを
防止

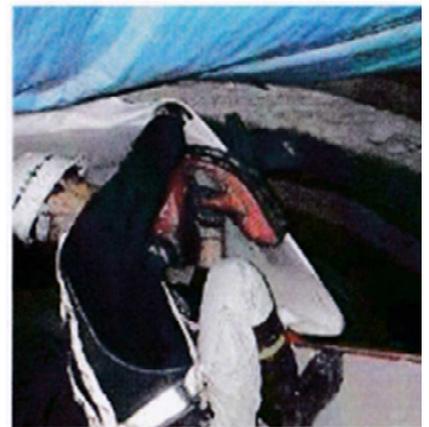

■アプリケーション

コンクリート、石材、スチールの床、壁、天井へのドライウォールトラックの留付け 特殊ワッシャーホルダーを用いたメッシュ、膜、フォイルのコンクリートウォールへの留付け
コンクリート、石材、鋼材へのウォールタイの留め付け - 専用のワッシャーホルダーの使用を推奨
コンクリート、石材、または鋼材への軽量物の留付け用 ケーブル、導管、各種軽量電気設備の留付け - ME鋌打機ノーズの使用を推奨



創業明和元年
歴史と伝統の合名会社

全 (名) 菊川商店

〒426-0025

静岡県藤枝市藤枝5丁目6番41号

TEL 054-641-0033

FAX 054-643-1193

e-mail kikugawashouten@kikugawa.co.jp

HP <http://kikugawa.co.jp/>

-34-

