


トネットドレインベルト

集水、排水性能に優れた土木排水材

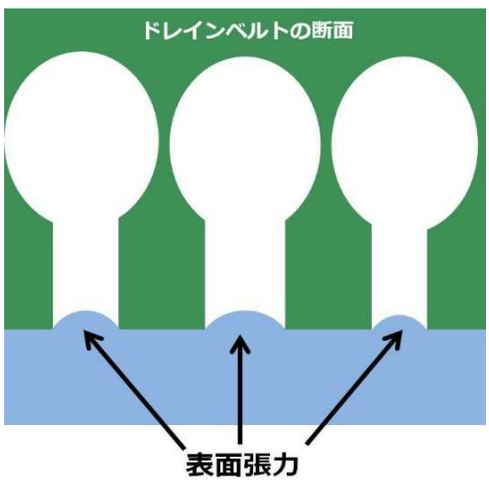

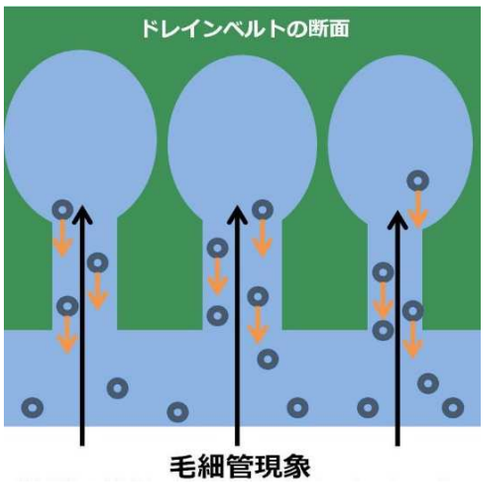

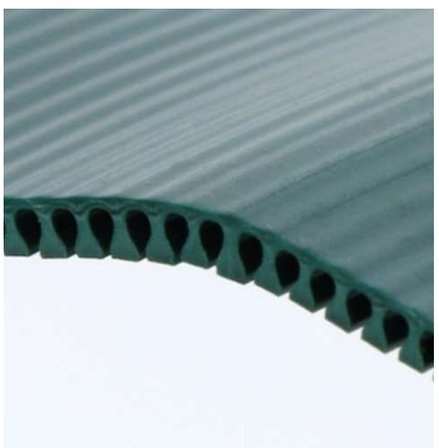

■仕様

幅20㎝、厚さ2㎜の軟質ポリ塩化ビニル製の板状のシートで、裏面には細かい切れ込み加工が施されています。
切れ込みがある方を下にして敷設することで、表面張力・毛細管現象・サイフォン現象を利用した排水材です。

■ドレインベルトと配管の連結　（排水管は、市販のVP管等をご使用ください）


①排水管に切り目を入れる
厚さ2.5～3mm、幅20㎝超



②ベルト及び固定ソケット
を排水管に連結



③ベルトを切れ目に差し込む

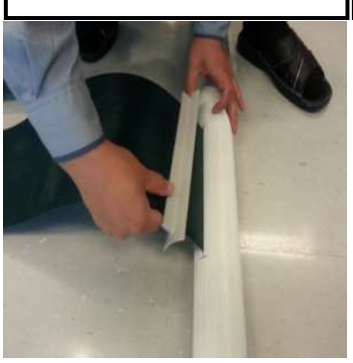

④ドレインベルトと連結
ソケットをパイプにビス止め



■設置事例　ゴルフ場（施工前、施工中、施工後）※40㎜の大雨後も完全水捌け







創業明和元年
歴史と伝統の合名会社
(名)菊川商店

〒426-0025
静岡県藤枝市藤枝5丁目6番41号
TEL　054-641-0033
FAX　054-643-1193
e-mail kikugawashouten@kikugawa.co.jp
HP http://kikugawa.co.jp/