



トネットラインアーチ




PS E CE IP65 防塵・防水

商品仕様

入力電圧	DC 12-60V / AC100V / AC200V
定格消費電力	20W
重量	0.7 Kg
投光機本体寸法	165×135×53 mm
投光距離：アーチ直径比例	1.0 : 1.0
推奨投光距離	2~4m

投光イメージ

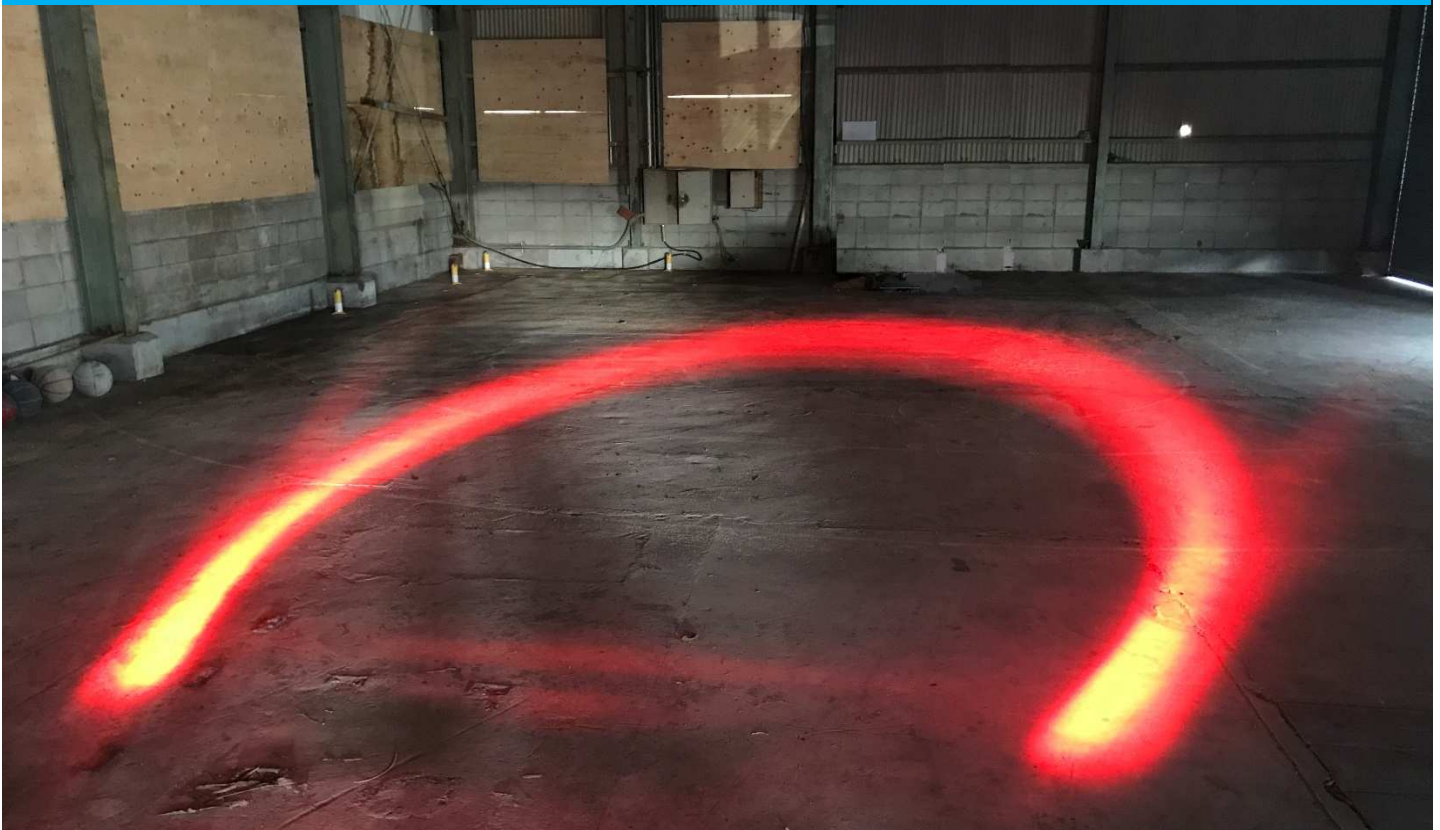

創業明和元年
歴史と伝統の合名会社

半 (名) 菊川商店

〒426-0025
静岡県藤枝市藤枝5丁目6番41号
TEL 054-641-0033
FAX 054-643-1193
e-mail kikugawashouten@kikugawa.co.jp
HP <http://kikugawa.co.jp/>

