



トネット プロジェクターⅡ



PS E IP65 防塵・防水

推奨投影角度：0～30度

投影角度30度以上では映像のゆがみが大きくなる



LED投影灯


100W～200W 選択可

入力電圧	AC 90-250V	50/60Hz
定格光束	130lm/W	
推奨投影距離	3～12m	
投影画像	自由設計	
LEDモジュール寿命	50,000 時間	
重量	3.5 Kg	
投影機本体寸法	直径15cm、長さ29cm	

投影面積が投影距離に比例

標準比例 1:0.33

(投影比例=1:0.4、1:1.0を選択可能
投影距離によって選択)

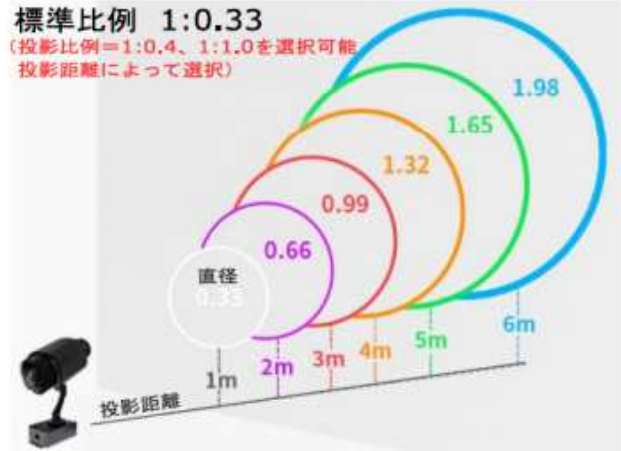

応用事例



創業明和元年
歴史と伝統の合名会社

全 (名) 菊川商店

〒426-0025

静岡県藤枝市藤枝5丁目6番41号

TEL 054-641-0033

FAX 054-643-1193

e-mail kikugawashouten@kikugawa.co.jp

HP <http://kikugawa.co.jp/>

