



トネットプロジェクターX




PS E CE IP65 防塵・防水

商品仕様

入力電圧	AC100V/AC200V	50Hz/60Hz
定格光束	130lm/w	
定格消費電力	300W	
推奨投影距離	3~25m	
投影画像	自由設計	
推奨投影画像サイズ	幅3m~6mX幅3m~6m	
LEDモジュール寿命	50,000時間	
重量	8.5 k g	
投影機本体寸法	縦33 c m、横23.5 c m、奥行41 c m	

使用例

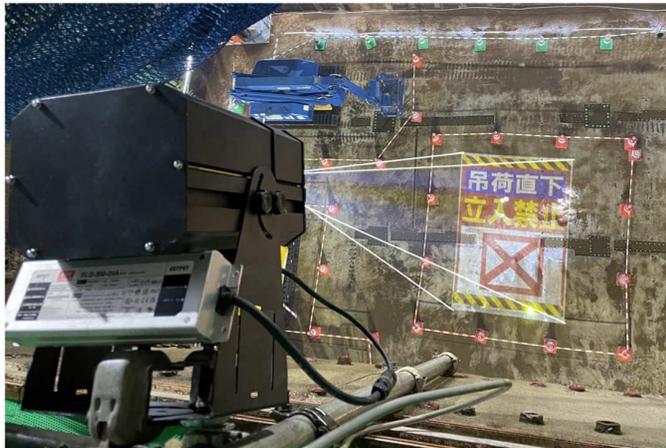

[吊荷直下立入禁止]


設置高約22m⇒投影画像幅約4m

使用レンズ 投影距離：投影サイズ=1:0.2


※レンズの種類・仕様

投影距離：投影サイズ=1:0.2、1:0.4、1:1.0

推奨投影角度：0~30度



投影角度30度以上では
映像のゆがみが大きくなる

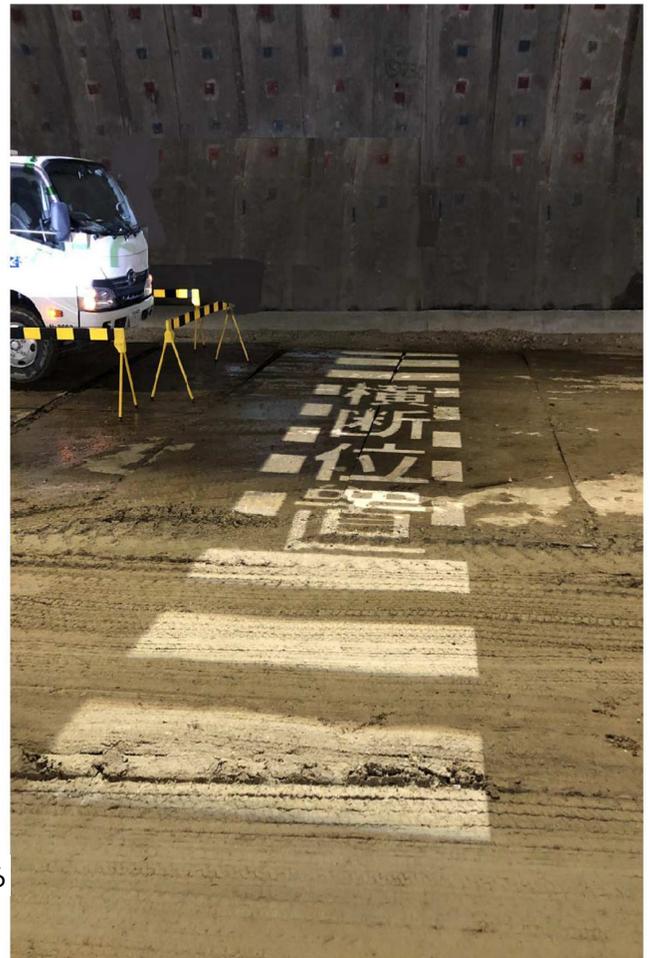

[横断位置] 設置高約7m⇒投影映像幅約7m
使用レンズ 投影距離：投影サイズ=1:1.0



創業明和元年
歴史と伝統の合名会社

全 (名) 菊川商店

〒426-0025

静岡県藤枝市藤枝5丁目6番41号

TEL 054-641-0033

FAX 054-643-1193

e-mail kikugawashouten@kikugawa.co.jp

HP <http://kikugawa.co.jp/>

